1-11 検査路

1）上部工検査路

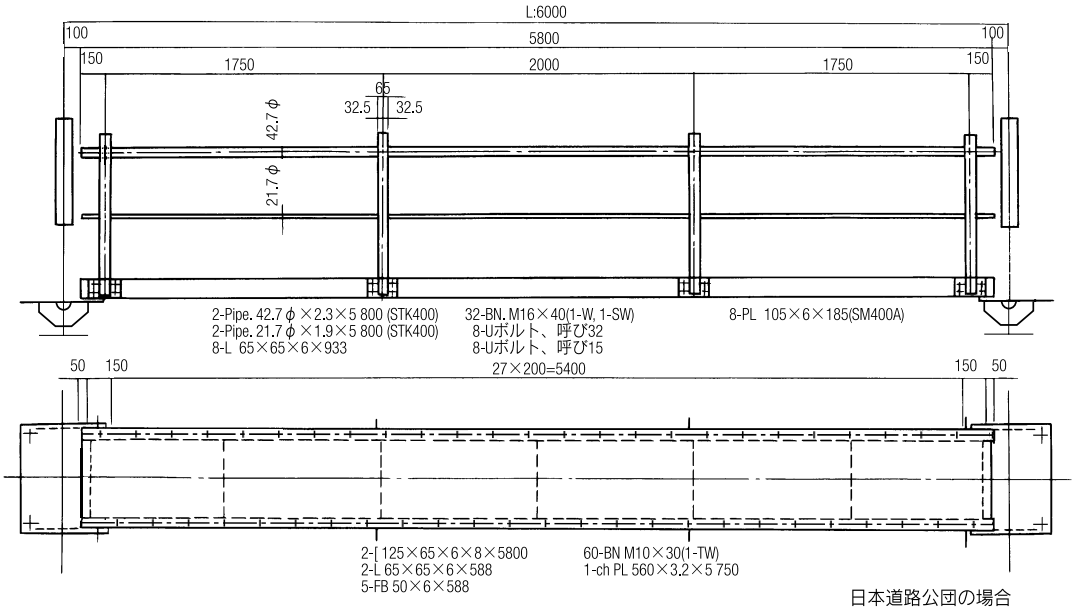

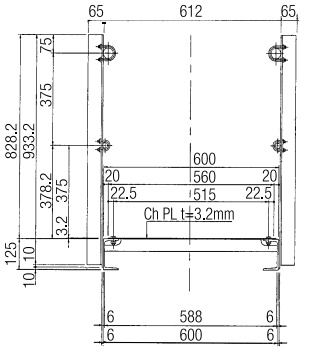



日本道路公団の場合

支持間隔：Lにより親桁の断面は下表を標準とする

支持間隔	親桁断面
L≦4	[−75×40×5×7
4<L≦6	[−100×50×5×7.5
6<L≦8	[−125×65×6×8
8<L≦10.5	[−150×75×6.5×10

上部工検査路受け台





2）下部工検査路断面図

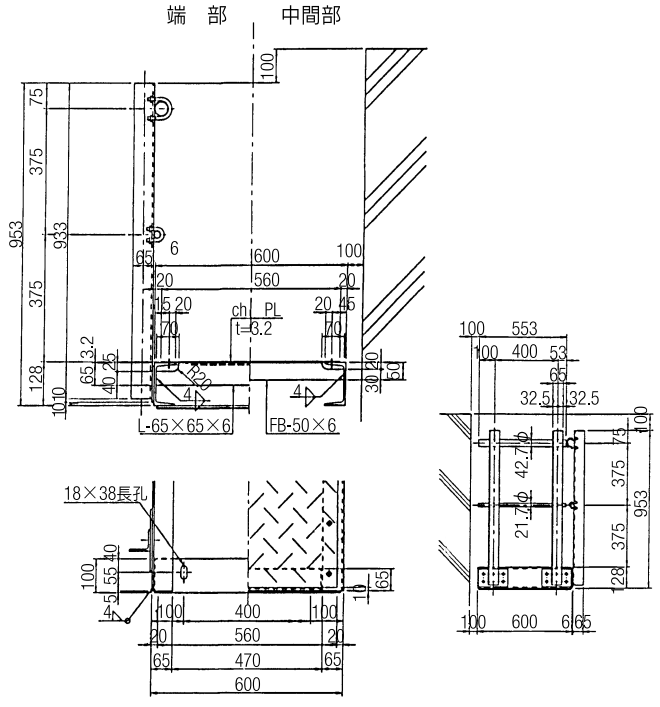

下部工検査路受け台（ブラケット）







1-H 250×250×9×14×701
1-PL 270×9×270
4-ホールインアンカー
M16×60(1-SW)

注）特記なき材質はSS400を示す。